



FRONTUS

TECHNINIS KATALOGAS /  
TECHNICAL CATALOGUE



Apie įmonę / About the company	5
Mediena / Wood	6
Terminologija / Terminology	7
Milanas	8-9
Liverpulis	10-11
Versalis	12-13
Dublinas	14-15
Turinas	16-17
Napolis	18-19
Marselis	20-21
Ryga	22-23
Sofija	24-25
Velsas	26-27
Oslas	28-29
Niujorkas	30-31
Madridas	32-33
Durelių skersinių aukščiai / Door crossbar heights	34
Vyrių skylių gręžimas / Hinge boring	35
Stiklai, veidrodžiai / Glasses, mirrors	36
Dekoratyviniai vitražai / Decorative leaded glasses	37
Stiklajuostės / Glass mullions	38
Stiklinimo brėžiniai / Glass fitting	39-40

Viršutiniai karnizai/Upper cornice	41
Karnizų paaukštinimas/Cornice rise	42
Apatiniai karnizai/Palmets	43
Plintusai/Plynths	44
Piliastrai/Pilasters	45
Piliastrai > 100 mm/Pilasters > 100 mm	46
Kolonos/Posts	47
Baliustrados/Balustrades	48
Butelių laikikliai / Bottle racks	49
Dekoratyvinės uždangos / Decorative moldings	49
Kojelės/Furniture legs	50
Gembės / Corbels	51
Gartraukių apdaila / Hood decoration	52
Tašeliai / Battens	53
Papildomos paslaugos / Additional services	54
Profilių žemėlapis / Profile map	55
Stendas / Stand	56
Kontaktai / Contacts	60



Frontus baldų dureles gaminame nuo įmonės įsteigimo 1992 metais. Esame Širvintose - pusvalandis kelio nuo Vilniaus.


Pagrindinė mūsų veikla – medienos masyvo apdirbimas ir medinių baldų fasadų gamyba. Nuo pat veiklos pradžios specializavomės išskirtinės kokybės medžio gaminių gamyboje pagal individualius užsakymus. Nuo 2013 metų baldų dureles gaminame su nauju "Frontus" prekės ženklu.

Šiandien didžiausias dėmesys skiriamas naujoms baldų fasadų kolekcijoms ir kokybės lygio užtikrinimui. Gamyboje daugiausia naudojame uosio, ąžuolo, beržo medieną. Klientams pageidaujant, apdirbame ir gaminame iš egzotinių medienos rūšių: raudonmedis, bukas, riešutmedis, tikmedis.

Frontus drelėmis rūpinamės kiekviename gamybos procese nuo pradžios iki pat pabaigos, todėl užtikriname aukščiausią kokybės lygį. Gaminame tik baldų dureles, todėl užsakymą vykdome greitai – paprastai per 2-3 savaites. Bendradarbiaujame su Lietuvos baldų gamintojais, architektais, dizaineriais. Kas mėnesį galime pagaminti virš 3000 baldų durelių.



Gamybinės patalpos / Production facility

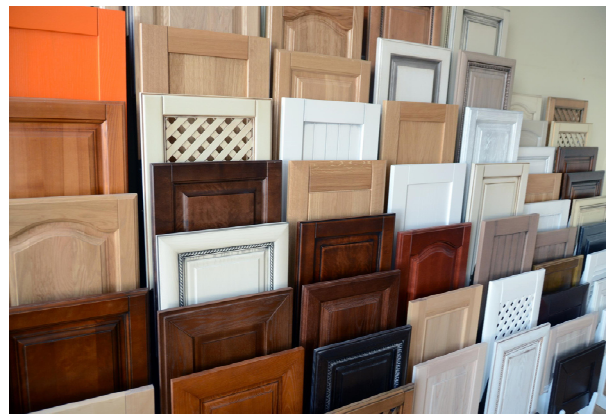

Ekspozicija gamykloje / Exposition in factory



Frontus is a family run wood processing factory established back in 1992 and ever since focusing on production of custom and exclusive hardwood products. Main manufacturing facility of 2,000 sq.metres is located 40 kilometres north from capital Vilnius, LITHUANIA. The process of making your cabinet doors continues by hand-picking the highest quality lumber possible. If there's a noticeable imperfection in the wood, workers will discard and use it for another purpose instead of furniture doors.

Experienced cabinet door design and production engineering people provide the expertise required for the constant development of new products from concept design to full technical task.

We are proud of skilled woodworkers showing their passion to wood and precisely crafted products. Generations of carpenters stay and work hand in hand together for products that last generations. Two thirds of them are with an in-depth understanding of traditional manual skills and craftsmanship. Their created hardwood cabinet doors, furniture is considered top class within high demanding customers. Each crafted and polished product is the result of years of hard work and evolutionary development.

Our sales and deliveries stretch from developing countries in the East to multiple developed countries in West.



Uosis / Ash




Ažuolas / Oak




Beržas / Birch

Kietumas / Hardness	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★
Kaina / Price	€ €	€ € €	€ €
Spalvingumas / Color	Šviesu-tamsu / Light-dark	Tamsu, su nedidele spalvine variacija / Darker, with small color variation	Šviesu, su nedidele spalvine variacija / Lighter, with small color variation
Lakavimas / Lacquering	Margas spalviškai / Variation in colour.	Matosi medienos spalviškumas ir tekstūra. You can see the color and texture of the wood.	Matosi medienos spalviškumas ir tekstūra. You can see the color and texture of the wood.
Beicavimas / Staining	Beicuoiant tamsesniu beicu, medienos splaviškumas vienodėja. Medienos tekstūra išlieka. <b>Rekomenduojame tamsius beicus.</b> You can see the color and texture of the wood. Surface with darker staining becomes more uniform. <b>We recommend dark staining.</b>	Matosi medienos spalviškumas ir tekstūra. Beicuoiant tamsesniu beicu, medienos splaviškumas vienodėja. You can see the color and texture of the wood. Surface with darker staining becomes more uniform.	Medienos spalviškumas mažas. Tekstūros nėra, paviršius lygus. Tinka beicuoti visų atspavių beicais. The color of the wood is more uniform. The surface is smooth without texture. Suitable for staining in all shades.
Dažymas / Painting	Matosi medienos tekstūra. Surface with visible texture.		Paviršius lygus, medienos tekstūros nesimato. Surface smooth, without texture.
Patinavimas / Patina	Patina sukrenta į purškiamus profilių griovelius ir į šalimais esančius medienos tekstūros griovelius. Patina falls in to the profile grooves and in the nearest grooves of the wood texture.		Patina sukrenta į purškiamus profilių griovelius aiškia linija. Patina falls in to the profile grooves in a clear line.

### Stataus kampo jungimas / Mortise-tenon joint

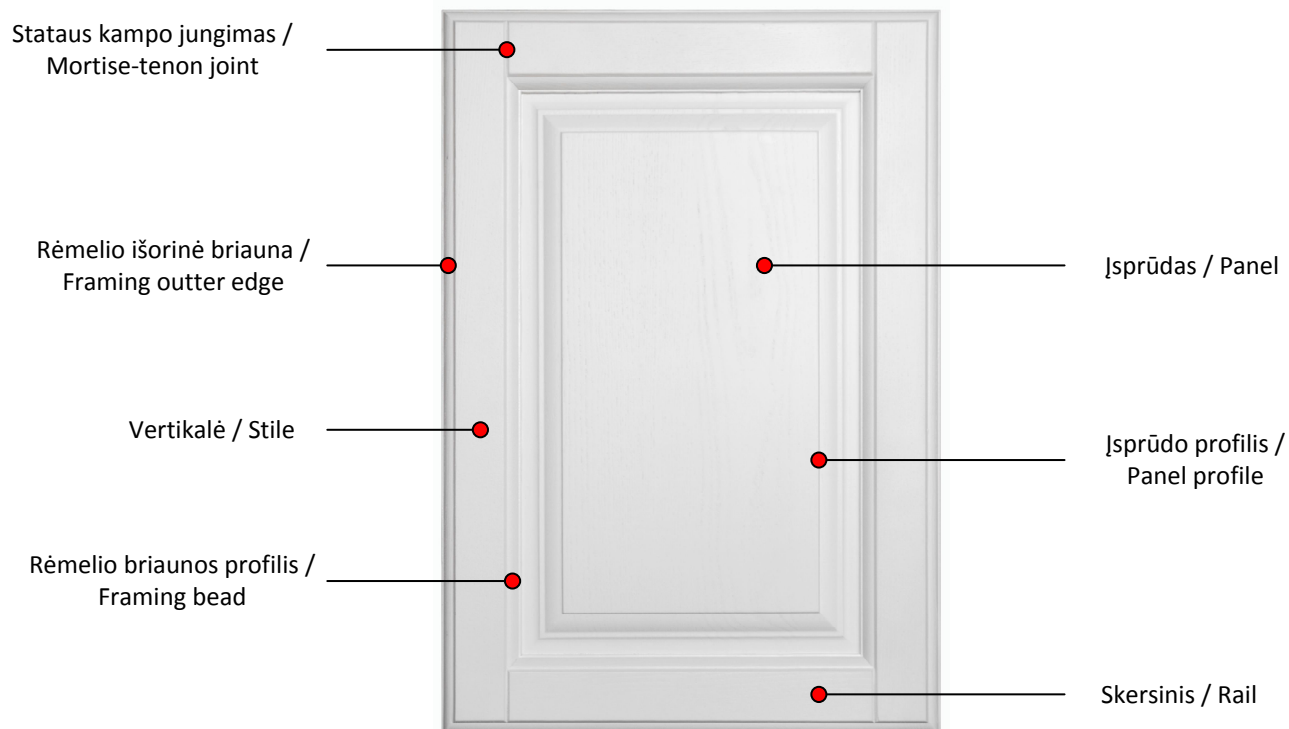

### 45 laipsnių jungimas / Mitered joint

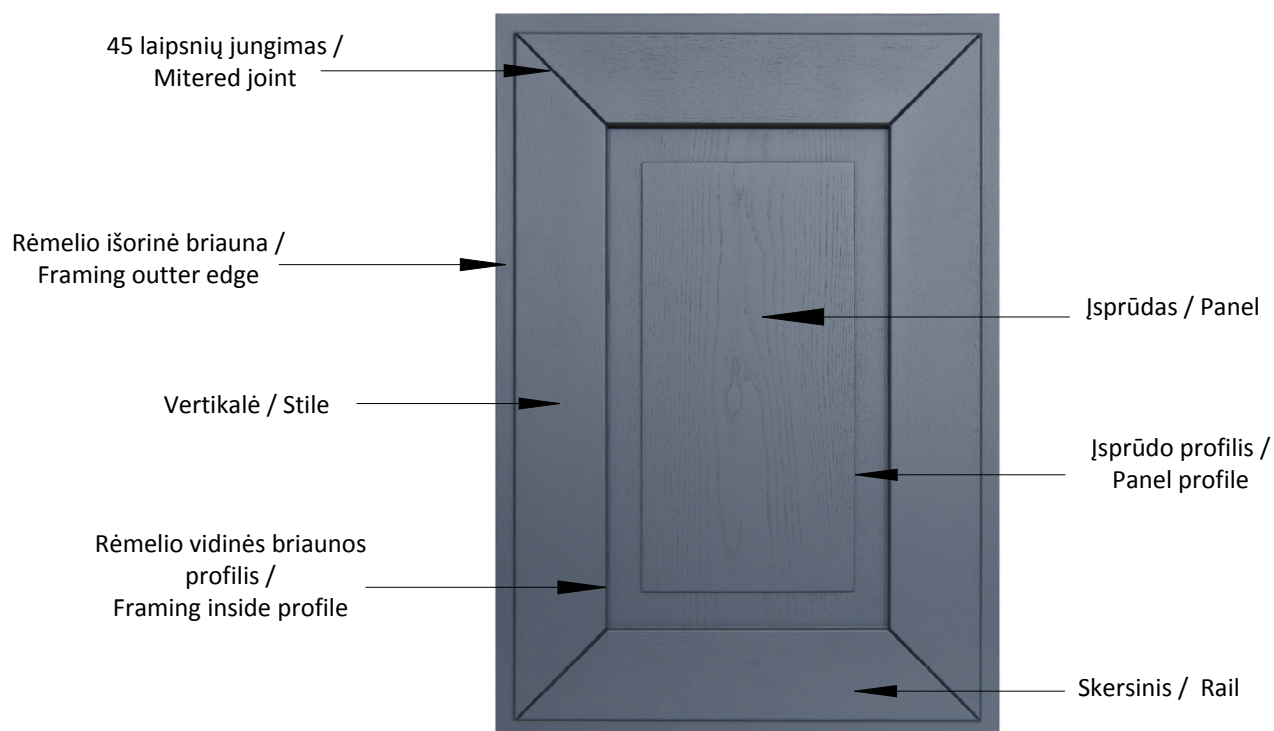



● — Rėmelis / Frame

**Medžiaga / Material**

medienos masyvas – uosis, ąžuolas, beržas/  
solid wood – ash, oak, birch

**Sujungimas / Joint**

90 laipsnių / tenon

**Plotis / Width**

65 mm

**Storis / Thickness**

21 mm

● — Įsprūdas / Panel

**Medžiaga / Material**

medienos masyvas – uosis, ąžuolas, beržas  
solid wood – ash, oak, birch


**Paviršius / Surface**

profiluotas / profiled

**Storis / Thickness**

17 mm

Skerspjūvis /  
Cross-section



## Spalvos / Colors



4.50 uosis/ash



5.50.11 uosis/ash



5.50.6 uosis/ash



5.50.51 uosis/ash



5.55.6 Uosis/ash




5.65.12 Uosis/ash




5.65.1 Uosis/ash




**Durės / Doors**



**DR-ED**  
 ↓ 283-1399  
 ↔ 296-600




**DS-ED**  
 ↓ 283-1800  
 ↔ 296-1100




**DJ-ED**  
 ↓ 283-1399  
 ↔ 296-600




**DP-ED**  
 ↓ 283-1399  
 ↔ 296-1100




**DRCW-ED**  
 ↓ 500-1399  
 ↔ 296, 396, 446




**DRC-ED**  
 ↓ 283-1399  
 ↔ R280



**DSC-ED**  
 ↓ 283-1399  
 ↔ R280

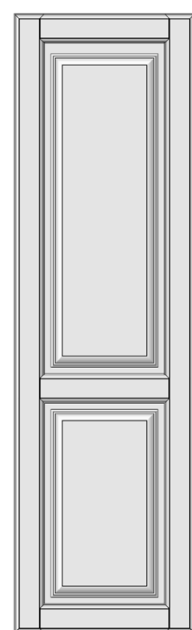

**DRH-ED**  
 ↓ 1400-2199  
 ↔ 296-600

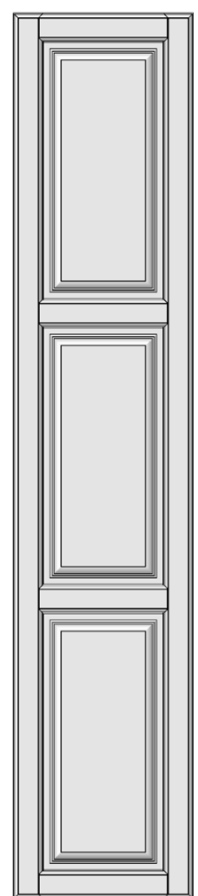


**DRH2-ED**  
 ↓ 2200-2900  
 ↔ 296-600

**Stalčių fasadai / Drawer fronts**


**STR-ED**  
 ↓ 225-282  
 ↔ 225-600  
 ↔ 601-1100




**STL-ED**  
 ↓ 170-224  
 ↔ 196-600  
 ↔ 601-1100




**STV-ED**  
 ↓ 100-169  
 ↔ 296-1100

↔ - Horizontali įsprūdo tekstūros kryptis / Horizontal panel grain direction

**Blendos / Slabs**


**BLR-ED**  
 ↓ 283-2900  
 ↔ 225-295



**BLL-ED**  
 ↓ 283-2900  
 ↔ 196-224



**BL-ED**  
 ↓ 283-2900  
 ↔ 50-195



**KD-ED**  
 ↓ 500-2900  
 ↔ 60

**Komponentai / Components**


**SKP-ED**  
 ↓ 100-140  
 ↔ 100-146



**SKG-ED**  
 ↓ 40-50  
 ↓ 19-39  
 (3 pusės frezuotos / 3 sides profiled)  
 ↔ 500-1000



## Rėmelis / Frame

### Medžiaga / Material

medienos masyvas – uosis, ąžuolas, beržas  
solid wood – ash, oak, birch

### Sujungimas / Joint

90 laipsnių / tenon

### Plotis / Width

75 mm

### Storis / Thickness

20 mm

## Įsprūdas / Panel

### Medžiaga / Material

medienos masyvo faneruotas skydas  
solid wood veneered panel

### Paviršius / Surface

Lygus / flat

### Storis / Thickness

6 mm

## Skerspjūvis /

## Cross-section




## Spalvos / Colors




1.6 Ažuolas / Oak




4.50 uosis/ash

**Durės / Doors**



**DR-GA**  
 ↓ 283-1399  
 ↔ 296-1100




**DS-GA**  
 ↓ 283-1800  
 ↔ 296-1100




**DJ-GA**  
 ↓ 283-1399  
 ↔ 296-600




**DP-GA**  
 ↓ 283-1399  
 ↔ 296-1100




**DRC-GA**  
 ↓ 283-1399  
 ↔ R280




**DSC-GA**  
 ↓ 283-1399  
 ↔ R280

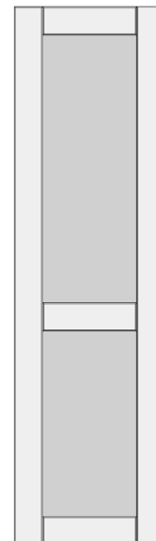


**DRH-GA**  
 ↓ 1400-2199  
 ↔ 296-600

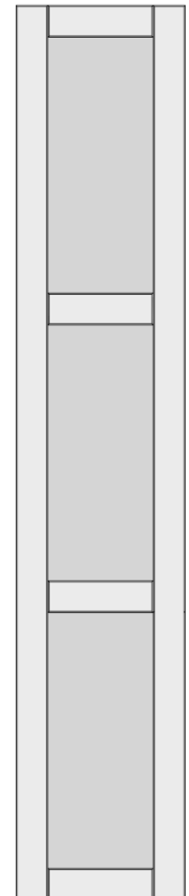


**DRH2-GA**  
 ↓ 2200-2900  
 ↔ 296-600

**Stalčių fasadai / Drawer fronts**


**STL-GA**  
 ↓ 190-282  
 ↔ 220-1100




**STV-GA**  
 ↓ 100-189  
 ↔ 296-1100

**Blendos / Slabs**


**BLL-GA**  
 ↓ 283-2900  
 ↔ 220-295



**BL-GA**  
 ↓ 283-2900  
 ↔ 50-219




**KD-GA**  
 ↓ 570-2900  
 ↔ 60

**Komponentai / Components**


**SKP-GA**  
 ↓ 100-140  
 ↔ 100-146



**SKG-GA**  
 ↓ 19-50  
 ↔ 500-1000

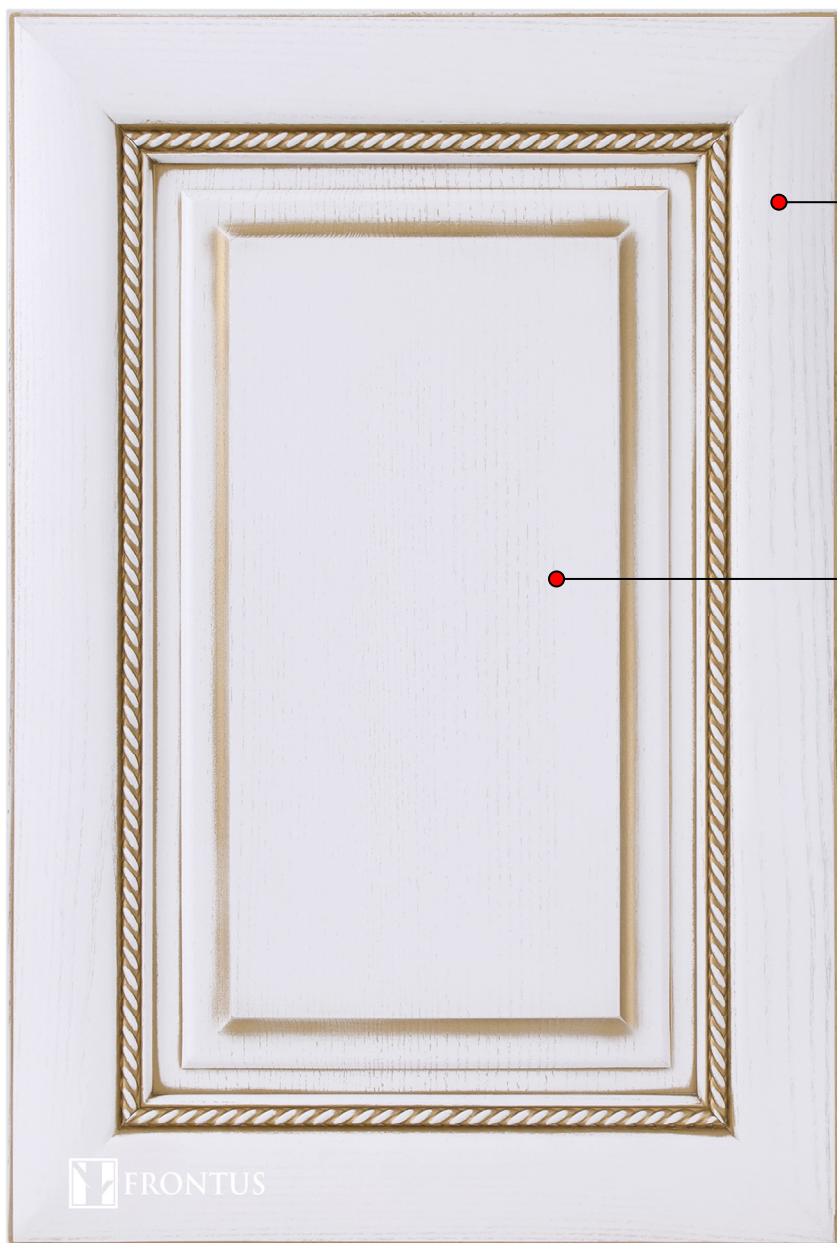

● — Rėmelis / Frame

**Medžiaga / Material**

medienos masyvas – uosis, ąžuolas, beržas/  
solid wood – ash, oak, birch

**Sujungimas / Joint**

45 laipsnių / mitre

**Plotis / Width**

70 mm

**Storis / Thickness**

20 mm

● — Įsprūdas / Panel

**Medžiaga / Material**

medienos masyvas – uosis, ąžuolas, beržas  
solid wood – ash, oak, birch


**Paviršius / Surface**

profiluotas / profiled

**Storis / Thickness**

15 mm

Skerspjūvis /  
Cross-section



## Spalvos / Colors



5.50.4 uosis/ash




3.21.7 beržas/birch




3.22.7 beržas/birch




3.15.7 beržas/birch

**Durelės / Doors**



**DR-XFA**  
 ↓ 283-1399  
 ↔ 296-600




**DS-XFA**  
 ↓ 283-1800  
 ↔ 296-1100




**DJ-XFA**  
 ↓ 283-1399  
 ↔ 296-600




**DP-XFA**  
 ↓ 283-1399  
 ↔ 296-1100




**DRC-XFA**  
 ↓ 283-1399  
 ↔ R280



**DSC-XFA**  
 ↓ 283-1399  
 ↔ R280

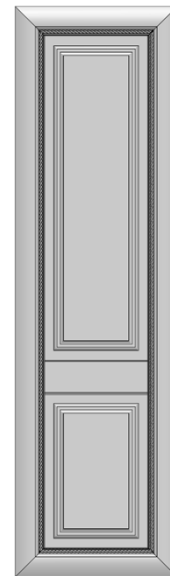

**DRH-XFA**  
 ↓ 1400-2199  
 ↔ 296-600

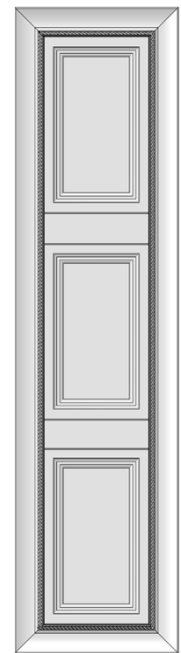

**DRH2-XFA**  
 ↓ 2200-2900  
 ↔ 296-600

**Stalčių fasadai / Drawer fronts**


**STR-XFA**  
 ↓ 245-282  
 ↔ 245-600  
 ↔ 601-1100




**STL-XFA**  
 ↓ 170-244  
 ↔ 180-600  
 ↔ 601-1100



**ST-FA**  
 ↓ 100-179  
 ↔ 296-1100

↔ - Horizontali įsprūdo tekstūros kryptis /  
 Horizontal panel grain direction

**Blendos / Slabs**


**BLR-XFA**  
 ↓ 283-2900  
 ↔ 245-295



**BLL-XFA**  
 ↓ 283-2900  
 ↔ 180-244



**BL-FA**  
 ↓ 283-2900  
 ↔ 80-195



**KD-FA**  
 ↓ 570-2900  
 ↔ 60



**SKP-FA**  
 ↓ 100-140  
 ↔ 100-146



**SKG-FA**  
 3 pusės frezuotos /  
 3 sides profiled  
 ↓ 40-50  
 ↔ 500-1000



## Rėmelis / Frame

### Medžiaga / Material

medienos masyvas – uosis, ąžuolas, beržas/  
solid wood – ash, oak, birch

### Sujungimas / Joint

90 laipsnių / tenon

### Plotis / Width

75 mm

### Storis / Thickness

20 mm

## Įsprūdas / Panel

### Medžiaga / Material

medienos masyvas – uosis, ąžuolas, beržas  
solid wood – ash, oak, birch

### Paviršius / Surface


profiliuotas / profiled

### Storis / Thickness

15 mm

## Skerspjūvis /

## Cross-section



## Spalvos / Colors



3.6.6 ąžuolas/oak




2.10 ąžuolas/oak




2.22 ąžuolas/oak




2.24 ąžuolas/oak

**Durės / Doors**



**DR-GD**  
 ↓ 283-1399  
 ↔ 296-600




**DS-GD**  
 ↓ 283-1800  
 ↔ 296-1100




**DJ-GD**  
 ↓ 283-1399  
 ↔ 296-600



**DP-GD**  
 ↓ 283-1399  
 ↔ 296-1100



**DRC-GD**  
 ↓ 283-1399  
 ↔ R280




**DSC-GD**  
 ↓ 283-1399  
 ↔ R280

**Stalčių fasadai / Drawer fronts**



**STR-GD**  
 ↓ 275-282  
 ↔ 275-600  
 ↔ 601-1100




**STL-GD**  
 ↓ 190-274  
 ↔ 220-600  
 ↔ 601-1100



**ST-GD**  
 ↓ 100-189  
 ↔ 296-1100

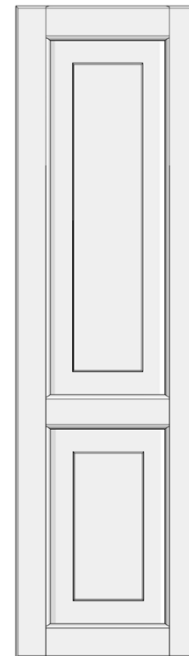


**DRH-GD**  
 ↓ 1400-2199  
 ↔ 296-600

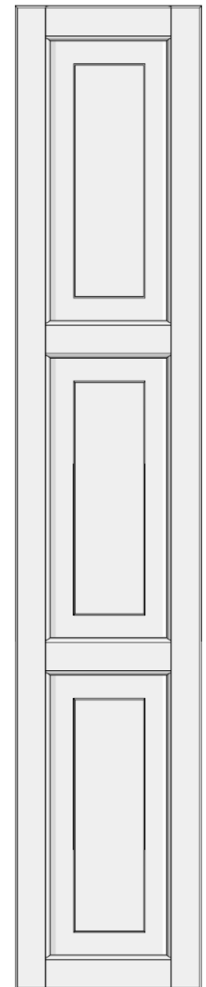

**DRH2-GD**  
 ↓ 2200-2900  
 ↔ 296-600

↔ - Horizontali įsprūdo tekstūros kryptis /  
 Horizontal panel grain direction

**Blendos / Slabs**


**BLR-GD**  
 ↓ 283-2900  
 ↔ 275-295



**BLL-GD**  
 ↓ 283-2900  
 ↔ 220-274



**BL-GD**  
 ↓ 283-2900  
 ↔ 50-219

**Komponentai / Components**


**KD-GD**  
 ↓ 570-2900  
 ↔ 60



**SKP-GD**  
 ↓ 100-140  
 ↔ 100-146



**SKP-GD**  
 ↓ 19-50  
 ↔ 500-1000



## Rėmelis / Frame

### Medžiaga / Material

medienos masyvas – uosis, ąžuolas, beržas/  
solid wood – ash, oak, birch

### Sujungimas / Joint

90 laipsnių / tenon

### Plotis / Width

65 mm / 100 mm

### Storis / Thickness

21 mm

## Įsprūdas / Panel

### Medžiaga / Material

medienos masyvas – uosis, ąžuolas, beržas  
solid wood – ash, oak, birch


### Paviršius / Surface

profiluotas / profiled

### Storis / Thickness

17 mm

## Skerspjūvis / Cross-section



## Spalvos / Colors



4.54 uosis/ash



4.50 uosis/ash



5.50.11 uosis/ash



5.50.6 uosis/ash



5.50.51 uosis/ash



5.55.6 Uosis/ash




5.65.12 Uosis/ash




5.65.1 Uosis/ash




**Durės / Doors**



**DR-EMK**  
 ↓ 283-1399  
 ↔ 296-600



**DS-EMK**  
 ↓ 283-1800  
 ↔ 296-600



**DJ-EMK**  
 ↓ 283-1399  
 ↔ 296-600



**DP-EMK**  
 ↓ 283-1399  
 ↔ 296-1100


**Stalčių fasadai / Drawer fronts**


**STR-EMK**  
 ↓ 265-282  
 ↔ 296-600  
 ↔ 601-1100




**STL-EMK**  
 ↓ 210-264  
 ↔ 296-600  
 ↔ 601-1100

↔ - Horizontali įsprūdo tekstūros kryptis /  
 Horizontal panel grain direction

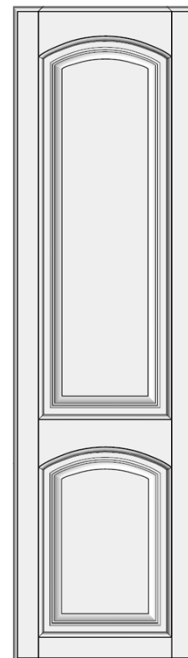

**DRH-EMK**  
 ↓ 1400-2199  
 ↔ 296-600

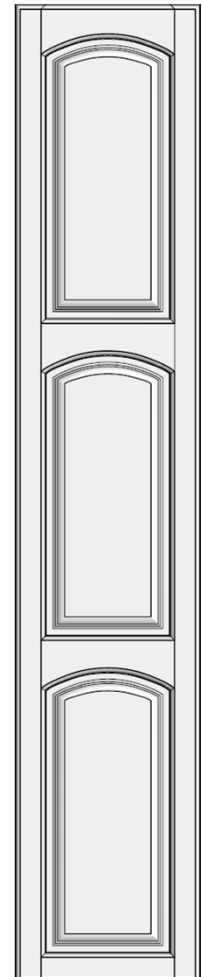

**DRH2-EMK**  
 ↓ 2200-2900  
 ↔ 296-600

- **PASTABA:** TURINO serijos durės gali būti komplektuojamos su **MILANO** serijos durėmis.
- **NOTE:** TURIN series doors can be matched with the **MILAN** series doors.



● — Rėmelis / Frame

**Medžiaga / Material**

medienos masyvas – uosis, ąžuolas, beržas/  
solid wood – ash, oak, birch

**Sujungimas / Joint**

90 laipsnių / tenon

**Plotis / Width**

65 mm / 100 mm

**Storis / Thickness**

21 mm

● — Įsprūdas / Panel

**Medžiaga / Material**

medienos masyvas – uosis, ąžuolas, beržas  
solid wood – ash, oak, birch


**Paviršius / Surface**

profiliuotas / profiled

**Storis / Thickness**

17 mm

Skerspjūvis /  
Cross-section



## Spalvos / Colors



4.50 uosis/ash



5.50.11 uosis/ash



5.50.6 uosis/ash



5.50.51 uosis/ash



5.55.1 uosis/ash




5.55.6 Uosis/ash




5.65.12 Uosis/ash




5.65.1 Uosis/ash

**Durēlēs / Doors**



**DR-EMN**  
 ↓ 283-1399  
 ↔ 296-600




**DS-EMN**  
 ↓ 283-1800  
 ↔ 296-600




**DJ-EMN**  
 ↓ 283-1399  
 ↔ 296-600



**DP-EMN**  
 ↓ 283-1399  
 ↔ 296-600


**Stalčių fasadai / Drawer fronts**


**STR-EMN**  
 ↓ 265-282  
 ↔ 296-600  
 ↔ 601-1100




**STL-EMN**  
 ↓ 210-264  
 ↔ 296-600  
 ↔ 601-1100

↔ - Horizontali įsprūdo tekstūros kryptis /  
 Horizontal panel grain direction

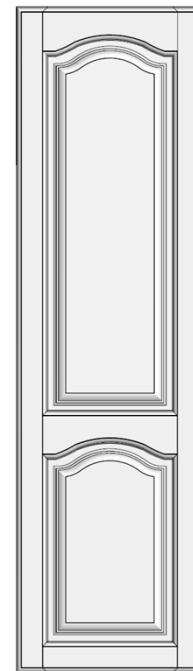

**DRH-EMN**  
 ↓ 1400-2199  
 ↔ 296-600

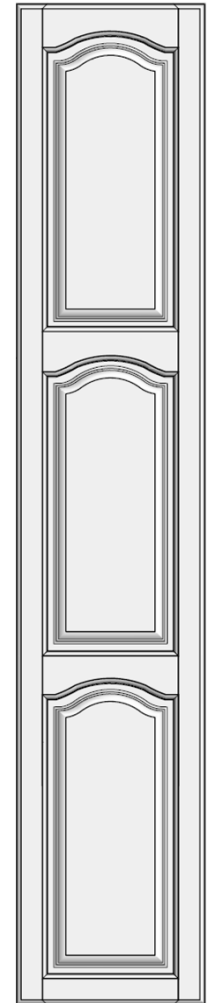

**DRH2-EMN**  
 ↓ 2200-2900  
 ↔ 296-600

- **PASTABA:** NAPOLIO serijos durėlės gali būti komplektuojamos su **MILANO** serijos durėlėmis.
- **NOTE:** NAPLES series doors can be matched with the **MILAN** series doors.



● — Rėmelis / Frame

**Medžiaga / Material**

medienos masyvas – uosis, ąžuolas, beržas/  
solid wood – ash, oak, birch

**Sujungimas / Joint**

90 laipsnių / tenon

**Plotis / Width**

65 mm

**Storis / Thickness**

20 mm

● — Įsprūdas / Panel

**Medžiaga / Material**

medienos masyvas – uosis, ąžuolas, beržas/  
solid wood – ash, oak, birch


**Paviršius / Surface**

profiluotas / profiled

**Storis / Thickness**

12 mm

Skerspjūvis /  
Cross-section



## Spalvos / Colors



4.50 uosis/ash




5.54.6 uosis/ash




2.10 uosis/ash




3.23.7 beržas/birch

**Durės / Doors**



**DR-ES**  
 ↑ 283-1399  
 ↔ 296-600




**DS-ES**  
 ↑ 283-1800  
 ↔ 296-1100




**DJ-ES**  
 ↑ 283-1399  
 ↔ 296-600



**DP-ES**  
 ↑ 283-1399  
 ↔ 296-1100



**DRC-ES**  
 ↑ 283-1399  
 ↔ R280




**DSC-ES**  
 ↑ 283-1399  
 ↔ R280

**Stalčių fasadai / Drawer fronts**



**STR-ES**  
 ↑ 205-282  
 ↔ 205-600  
 ↔ 601-1100




**STL-ES**  
 ↑ 170-204  
 ↔ 196-600  
 ↔ 601-1100



**STV-ES**  
 ↑ 100-169  
 ↔ 296-1100

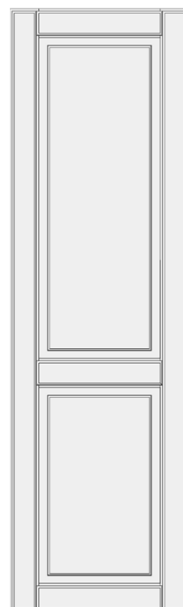


**DRH-ES**  
 ↑ 1400-2199  
 ↔ 296-600

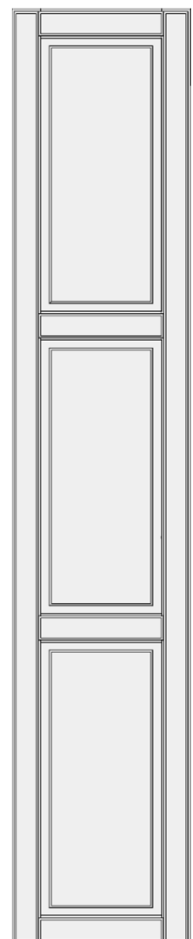

**DRH2-ES**  
 ↑ 2200-2900  
 ↔ 296-600

↔ - Horizontali įsprūdo tekstūros kryptis /  
 Horizontal panel grain direction

**Blendos / Slabs**



**BLR-ES**  
 ↑ 283-2900  
 ↔ 205-295



**BLL-ES**  
 ↑ 283-2900  
 ↔ 196-204



**BL-ES**  
 ↑ 283-2900  
 ↔ 50-195



**KD-ES**  
 ↑ 570-2900  
 ↔ 60

**Komponentai / Components**


**SKP-ES**  
 ↑ 100-140  
 ↔ 100-146



**SKG-ES**  
 ↑ 30-50  
 ↔ 500-1000

**SKG-ES**  
 3 pusės frezuotos /  
 3 sides profiled  
 ↑ 19-29  
 ↔ 500-1000



## Rėmelis / Frame

### Medžiaga

medienos masyvas – uosis, ąžuolas, beržas

### Sujungimas

90 laipsnių

### Plotis

70/105 mm

### Storis

20 mm

## Įsprūdas / Panel

### Medžiaga

medienos masyvas – uosis, ąžuolas, beržas


### Paviršius

profiluotas

### Storis

15 mm

## Skerspjūvis / Cross-section



## Spalvos / Colors



1.6 ąžuolas/oak



2.22 ąžuolas/oak



2.23 ąžuolas/oak




2.22 beržas/birch




2.23 beržas/birch

**Durēls / Doors**



**DR-FMMA**  
 ↓ 283-1399  
 ↔ 296-600



**DS-FMMA**  
 ↓ 283-1800  
 ↔ 296-1100



**DP-FMMA**  
 ↓ 283-1399  
 ↔ 296-1100



**DJ-FMMA**  
 ↓ 283-1399  
 ↔ 296-600

**Stalčiū fasadai / Drawer fronts**


**STRS-FMMA**  
 ↓ 200-269  
 ↔ 210-600  
 ↔ 601-1100

~ - Rēmelis 70 / 70 mm




**STR-FMMA**  
 ↓ 270-282  
 ↔ 210-600  
 ↔ 601-1100



**STV-FMMA**  
 ↓ 100-200  
 ↔ 296-1100


↔ - Horizontali šprūdo tekstūros kryptis /  
 Horizontal panel grain direction

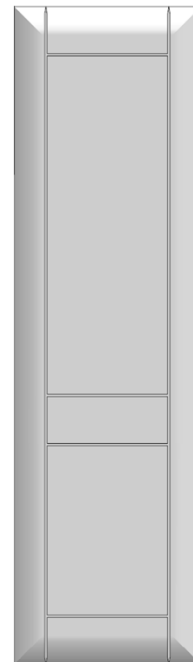

**DRH-FMMA**  
 ↓ 1400-2199  
 ↔ 296-600



**DRH2-FMMA**  
 ↓ 2200-2900  
 ↔ 296-600

**Blendos / Slabs**


**BLR-FMMA**  
 ↓ 283-2900  
 ↔ 210-295



**BL-FMMA**  
 ↓ 283-2900  
 ↔ 80-209



**KD-FMMA**  
 ↓ 570-2900  
 ↔ 60

**Komponentai / Components**


**SKP-FMMA**  
 ↓ 100-140  
 ↔ 100-146



**SKG-FA**  
 1 pusė / 1 side  
 ↓ 40-50  
 ↔ 500-1000



## Rėmelis / Frame

### Medžiaga / Material

medienos masyvas – uosis, ąžuolas, beržas/  
solid wood – ash, oak, birch

### Sujungimas / Joint

45 laipsnių / mitre

### Plotis / Width

75 mm

### Storis / Thickness

25 mm

## Įsprūdas / Panel

### Medžiaga / Material

medienos masyvas – uosis, ąžuolas, beržas  
solid wood – ash, oak, birch


### Paviršius / Surface

profiliuotas / profiled

### Storis / Thickness

15 mm

## Skerspjūvis / Cross-section



## Spalvos / Colors



3.13.5 ąžuolas/oak




5.51.6 uosis/ash




5.54.7 ąžuolas/oak




**Durės / Doors**


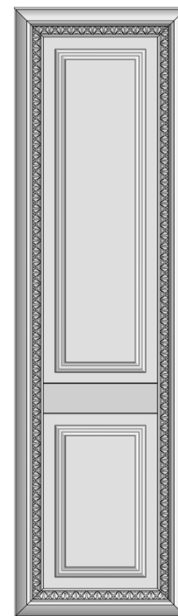
**DR-XGS**  
 ↓ 283-1399  
 ↔ 296-600




**DS-XGS**  
 ↓ 283-1800  
 ↔ 296-1100




**DP-XGS**  
 ↓ 283-1399  
 ↔ 296-1100



**DRH-XGS**  
 ↓ 1400-2199  
 ↔ 296-600

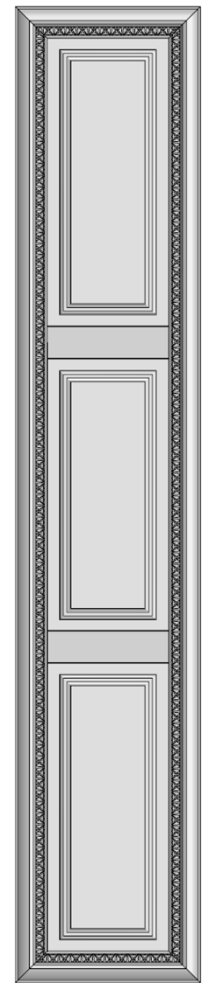

**DRH2-XGS**  
 ↓ 2200-2900  
 ↔ 296-600

**Stalčių fasadai / Drawer fronts**


**STR-XGS**  
 ↓ 263-282  
 ↔ 263-600  
 ↔ 601-1100




**STL-XGS**  
 ↓ 190-262  
 ↔ 190-600  
 ↔ 601-1100




**ST-GS**  
 ↓ 100-189  
 ↔ 296-1100

↔ - Horizontali įsprūdo tekstūros kryptis /  
 Horizontal panel grain direction

**Blendos /Slabs**



**BLR-XGS**  
 ↓ 283-2900  
 ↔ 263-295



**BLL-XGS**  
 ↓ 283-2900  
 ↔ 190-262



**BL-GS**  
 ↓ 283-2900  
 ↔ 50-189




**KD-GS**  
 ↓ 570-2900  
 ↔ 60

**Komponentai / Components**


**SKP-GS**  
 ↓ 100-140  
 ↔ 100-146



**SKG-GS**  
 3 pusės frezuotos /  
 3 sides profiled  
 ↓ 40-50  
 ↔ 500-1000

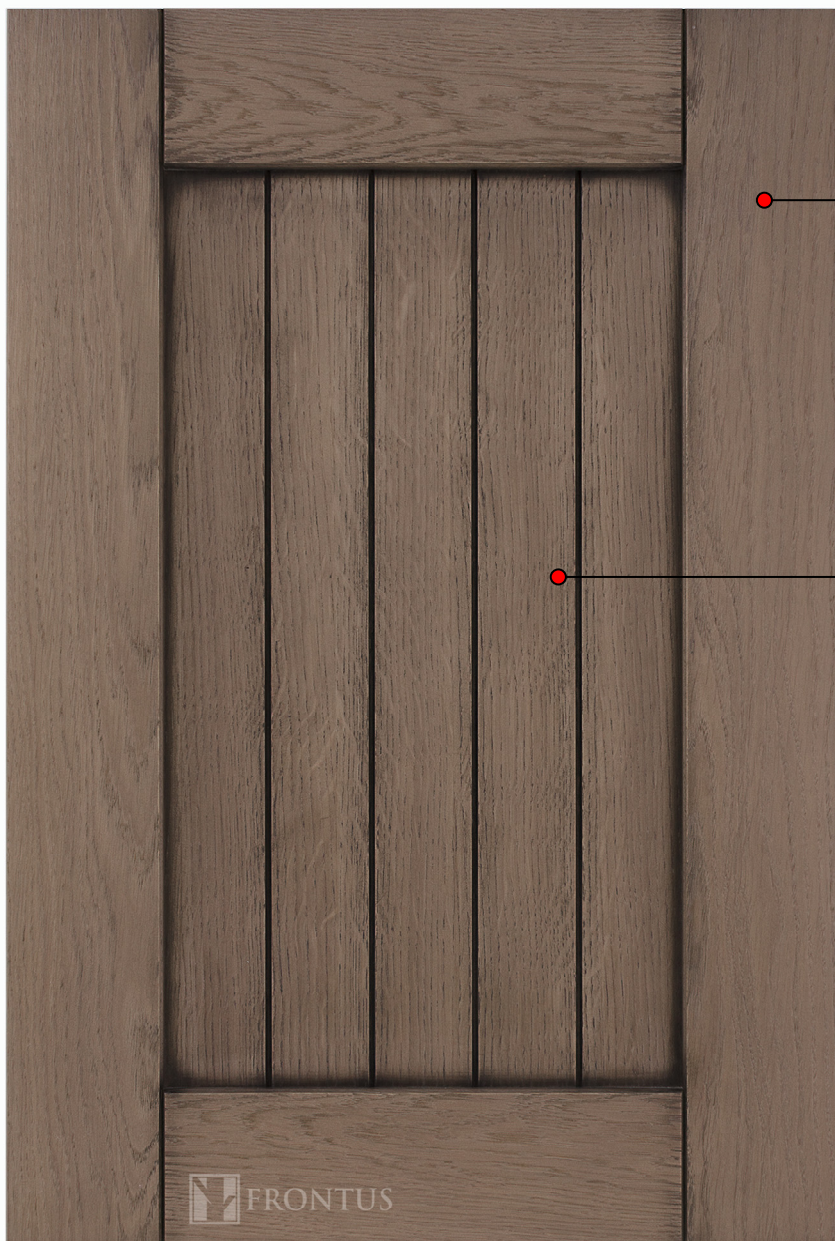

## Rēmelis / Frame

### Medžiaga / Material

medienos masyvas – uosis, ąžuolas, beržas/  
solid wood – ash, oak, birch

### Sujungimas / Joint

90 laipsnių / tenon

### Plotis / Width

75 mm

### Storis / Thickness

20 mm

## Įsprūdas / Panel

### Medžiaga / Material

medienos masyvas – uosis, ąžuolas, beržas  
solid wood – ash, oak, birch

### Paviršius / Surface

profiluotas / profiled

### Storis / Thickness

11 mm

## Skerspjūvis /

## Cross-section



## Spalvos / Colors




3.13.7 ąžuolas/oak




5.50.2 uosis/ash




4.70 uosis/ash

**Durelės / Doors**



**DR-GK**  
 ↓ 283-1399  
 ↔ 296-600




**DS-GK**  
 ↓ 283-1800  
 ↔ 296-1100




**DJ-GK**  
 ↓ 283-1399 ↔  
 296-1100



**DP-GK**  
 ↓ 283-1399  
 ↔ 296-1100




**DSC-GK**  
 ↓ 283-1399  
 ↔ R280



**DRC-GK**  
 ↓ 283-1399  
 ↔ R280


**Stalčių fasadai / Drawer fronts**


**STL-GK**  
 ↓ 190-282  
 ↔ 220-600  
 ↔ 601-1100




**STV-GK**  
 ↓ 100-189  
 ↔ 296-1100

↔ - Horizontali įsprūdo tekstūros kryptis /  
 Horizontal panel grain direction

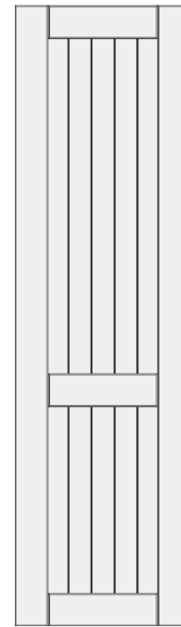

**DRH-GK**  
 ↓ 1400-2199  
 ↔ 296-600

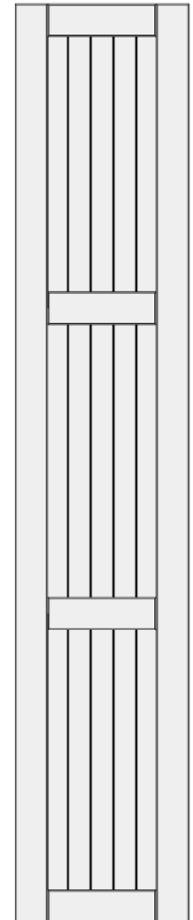


**DRH2-GK**  
 ↓ 2200-2900  
 ↔ 296-600

**Blendos / Slabs**


**BLL-GK**  
 ↓ 283-2900  
 ↔ 220-295




**BL-GK**  
 ↓ 283-2900  
 ↔ 50-219

**Komponentai / Components**


**KD-GK**  
 ↓ 570-2900  
 ↔ 60



**SKP-GK**  
 ↓ 100-140  
 ↔ 100-146



**SKG-GK**  
 ↓ 19-50  
 ↔ 500-1000



 Rēmelis / Frame
**Medžiaga / Material**

medienos masyvas – uosis, ąžuolas, beržas/  
solid wood – ash, oak, birch

**Sujungimas / Joint**


90 laipsnių / tenon

**Plotis / Width**

65 mm

**Storis / Thickness**

20 mm


 Įsprūdas / Panel
**Medžiaga / Material**


medienos masyvas – uosis, ąžuolas, beržas  
solid wood – ash, oak, birch

**Paviršius / Surface**

profiluotas / profiled

**Storis / Thickness**


10 mm

 Skerspjūvis /  
Cross-section



## Spalvos / Colors




4.50 uosis/ash

**Durelės / Doors**



**DR-EE**  
 ⇅ 283-1399  
 ↔ 296-600




**DS-EE**  
 ⇅ 283-1800  
 ↔ 296-1100




**DJ-EE**  
 ⇅ 283-1399  
 ↔ 296-600




**DP-EE**  
 ⇅ 283-1399  
 ↔ 296-1100



**DRC-EE**  
 ⇅ 283-1399  
 ↔ R280



**DSC-EE**  
 ⇅ 283-1399  
 ↔ R280


**Stalčių fasadai / Drawer fronts**


**STL-EE**  
 ⇅ 170-282  
 ↔ 196-600  
 ↔ 601-1100




**STV-EE**  
 ⇅ 100-169  
 ↔ 296-1100


↔ - Horizontali įsprūdo tekstūros kryptis /  
 Horizontal panel grain direction

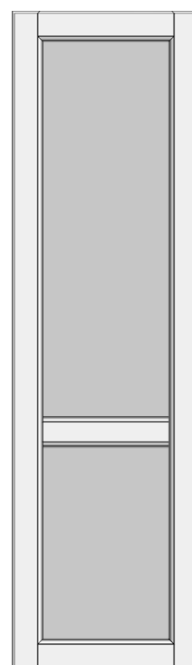

**DRH-EE**  
 ⇅ 1400-2199  
 ↔ 296-600

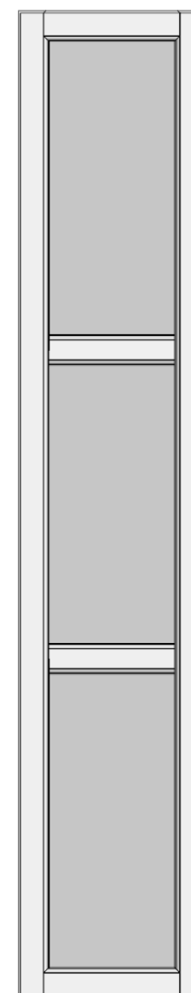


**DRH2-EE**  
 ⇅ 2200-2900  
 ↔ 296-600

**Blendos / Slabs**


**BLL-EE**  
 ⇅ 283-2900  
 ↔ 196-295



**BL-EE**  
 ⇅ 283-2900  
 ↔ 50-195

**Komponentai / Components**


**KD-EE**  
 ⇅ 570-2900  
 ↔ 60



**SKP-EE**  
 ⇅ 100-140  
 ↔ 100-146



**SKG-EE**  
 ⇅ 19-50  
 ↔ 500-1000



## Rėmelis / Frame

### Medžiaga / Material

medienos masyvas – uosis, ąžuolas, beržas/  
solid wood – ash, oak, birch

### Sujungimas / Joint

45 laipsnių / mitre

### Plotis / Width

90 mm

### Storis / Thickness

20 mm

## Įsprūdas / Panel

### Medžiaga / Material

medienos masyvas – uosis, ąžuolas, beržas  
solid wood – ash, oak, birch

### Paviršius / Surface

profiluotas / profiled

### Storis / Thickness

10 mm

## Skerspjūvis / Cross-section



## Spalvos / Colors



4.59 uosis/ash




4.60 uosis/ash




4.61 uosis/ash




2.22 uosis/ash

**Durės / Doors**



**DR-XJB**  
 ↓ 283-1399  
 ↔ 296-600




**DS-XJB**  
 ↓ 283-1800  
 ↔ 296-1100




**DJ-XJB**  
 ↓ 283-1399  
 ↔ 296-1100



**DP-XJB**  
 ↓ 283-1399  
 ↔ 296-1100

**Stalčių fasadai / Drawer fronts**


**STR-XJB**  
 ↓ 265-282  
 ↔ 265-600  
 ↔ 601-1100




**STL-XJB**  
 ↓ 220-264  
 ↔ 220-600  
 ↔ 601-1100




**ST-JB**  
 ↓ 100-219  
 ↔ 296-1100


↔ - Horizontali įsprūdo tekstūros kryptis /  
 Horizontal panel grain direction

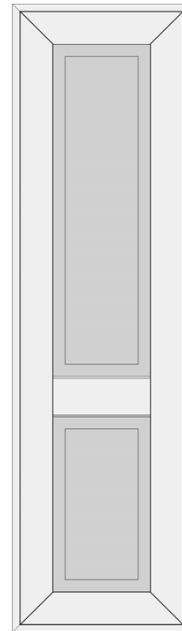

**DRH-XJB**  
 ↓ 1400-2199  
 ↔ 296-600

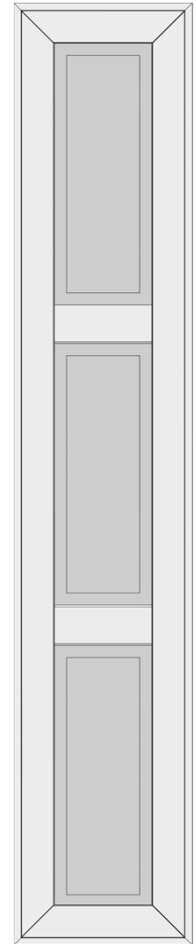

**DRH2-XJB**  
 ↓ 2200-2900  
 ↔ 296-600

**Blendos / Slabs**



**BLR-XJB**  
 ↓ 283-2900  
 ↔ 265-295



**BLL-XJB**  
 ↓ 283-2900  
 ↔ 220-264



**BL-JB**  
 ↓ 283-2900  
 ↔ 50-219




**KD-JB**  
 ↓ 570-2900  
 ↔ 60

**Komponentai / Components**


**SKP-JB**  
 ↓ 100-140  
 ↔ 100-146



**SKG-JB**  
 3 pusės frezuotos / 3 sides  
 profiled  
 ↓ 40-50  
 ↔ 500-1000

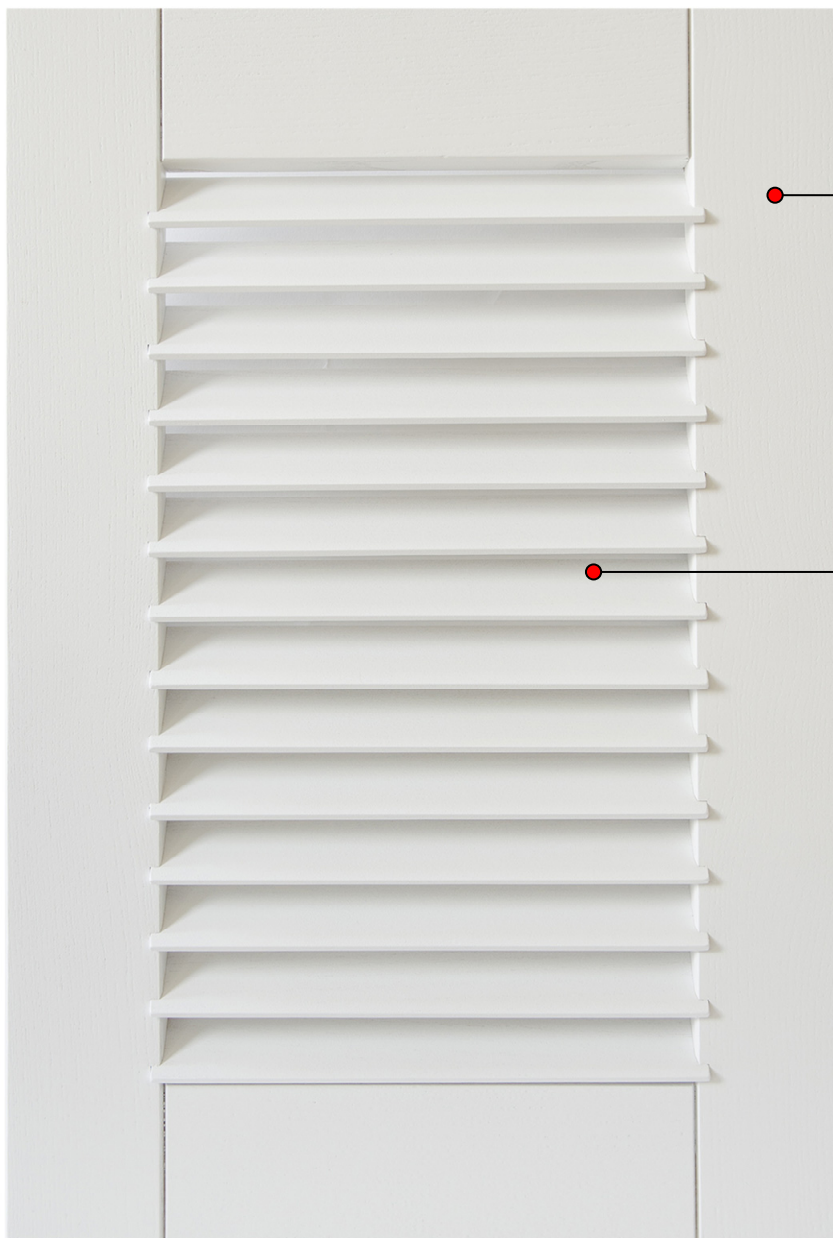

## Rėmelis / Frame

### Medžiaga / Material

medienos masyvas – uosis, ąžuolas /  
solid wood – ash, oak

### Sujungimas / Joint

90 laipsnių / tenon

### Plotis / Width

75 mm

### Storis / Thickness

20 mm + 3 mm + 2 mm

## Įsprūdas / Panel

### Medžiaga / Material

medienos masyvas – uosis, ąžuolas  
solid wood – ash, oak

### Paviršius / Surface

4 mm lystvelės / 4 mm lamella

### Storis / Thickness

25 mm

## Skerspjūvis / Cross-section



## Spalvos / Colors




4.50 uosis/ash




2.22 uosis/ash

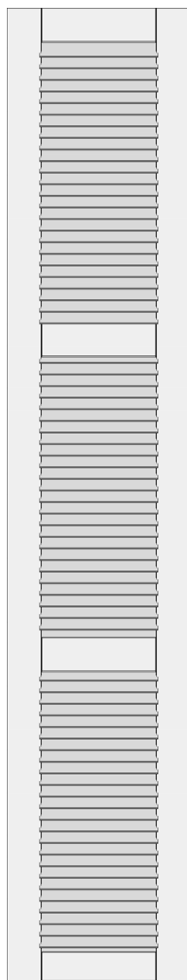


**Durelės / Doors**


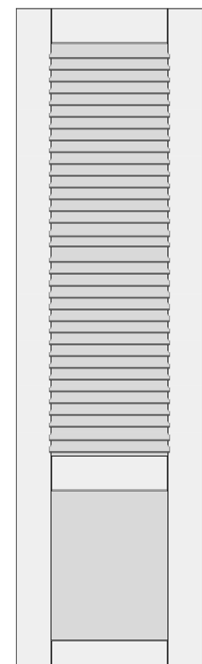
**DZH2-GC**  
 ↑ 2200-2900  
 ↔ 296-600

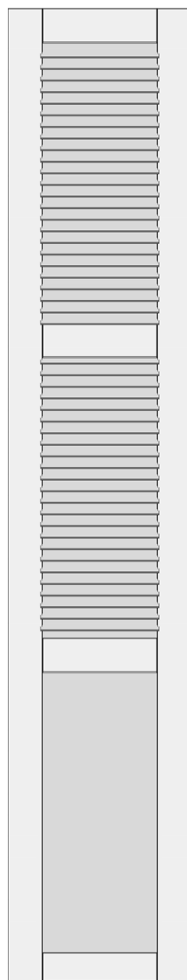


**DZH2-F2-GC**  
 ↑ 2200-2900  
 ↔ 296-600

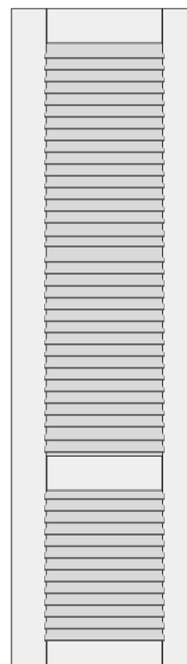

**DZH-GC**  
 ↑ 1400-2199  
 ↔ 296-600



**DZH-F-GC**  
 ↑ 1400-2199  
 ↔ 296-600



**DZ-GC**  
 ↑ 283-1399  
 ↔ 296-600



**STZ-GC**  
 ↑ 220-282  
 ↔ 296-600

**PASTABOS:**


- MADRIDO serijos durelės gali būti komplektuojamos su **LIVERPULIO** serijos durelėmis
- Standartinė DZH2 modelio durelių aukščio išdalinimo proporcija yra  $\frac{1}{4} + \frac{2}{4} + \frac{1}{4}$ . Standartinė DZH modelio durelių aukščio išdalinimo proporcija yra  $\frac{2}{3} + \frac{1}{2}$ . Nurodyti jei reikalingas kitoks išdalinimas.

**NOTES:**


- MADRID series doors can be matched with **LIVERPOOL** series doors
- Standard DZH-GC model door height split proportion is  $\frac{2}{3} + \frac{1}{2}$ . Standard DZH2 model door height split proportion is  $\frac{1}{4} + \frac{2}{4} + \frac{1}{4}$ . Indicate if required differently.

**Durelės / Doors  
DRH/DZH**

H > 1400 mm





Skersinio atstumas  
nuo apačios  
/Rail distance from bottom




**Durelės / Doors  
DRH2/DZH2**

H > 2200 mm



**Viršutinio** skersinio  
atstumas nuo viršaus  
/Top rail distance from top

**Apatinio** skersinio  
atstumas nuo apačios  
/Bottom rail distance from bottom




Nuo 1200 mm durelių aukščio rekomenduojamas trečias vyris. Nurodyti vyro skylės centro aukštį nuo durelių apačios (Y1).

From the 1200 mm height the third hinge is recommended. Specify the height of the hole center from the bottom of the door (Y1).

Nuo 1600 mm durelių aukščio rekomenduojamas trečias ir ketvirtas vyris. Nurodyti vyro skylės centrų aukščius nuo apačios (Y2 ir Y3).

For the height of 1600 mm and over we recommend to drill third and fourth hinge. Specify the height of the hole center from the bottom (Y2 and Y3).

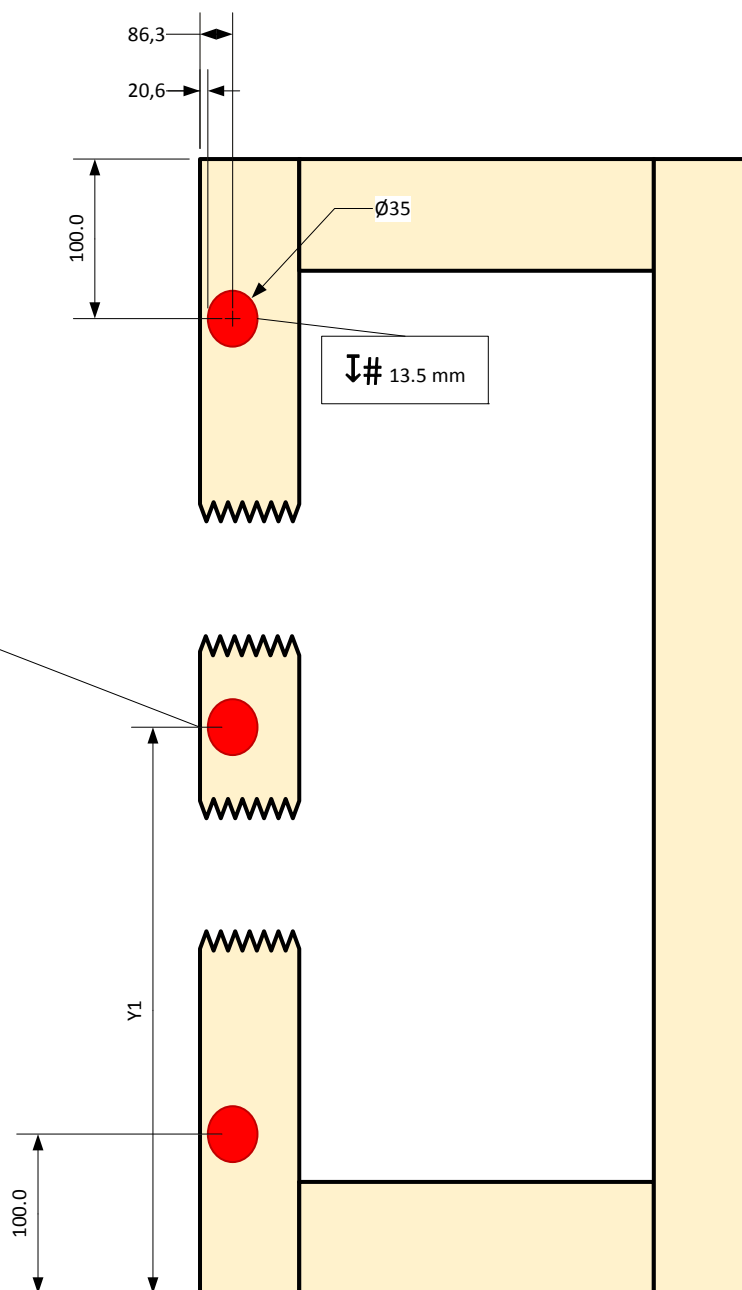

• **PASTABA:**

Lankstų skylių pusė (kairė/dešinė), jei tai reikalinga, nurodoma žiūrint į fasadinę durelių pusę.


• **NOTE:**

If required hinge boring side (left/right) is indicated when looking at the frontal side of the door.


## STIKLAI / GLASS



Skaidrus  
/ Clear  
**S-S4**

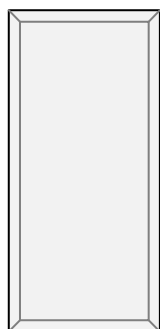

Skaidrus su  
25mm facetuota  
briauna  
/ Clear with  
beveled 25mm  
edge  
**S-SF5**

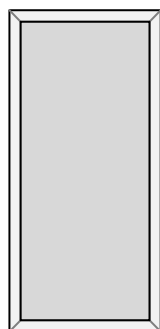


Baltai matinis su  
skaidre 25 mm  
facetuota briauna  
/ White matt with  
beveled 25mm  
clear edge  
**S-MF5**



Baltai  
matinis /  
White  
matt  
**S-M4**



Pilkas /  
Gray  
**S-P4**




Bronzinis  
/ Bronze  
**S-B4**

## VEIDRODŽIAI / MIRRORS



Skaidrus /  
Clear mirror  
**V-S4**

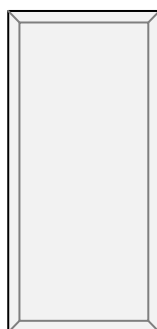


Skaidrus su 25 mm  
facetuota briauna/With  
beveled 25 mm edge  
**V-SF5**



Pilkas/Gray  
**V-P4**



Sendintas bronzinis/  
Bronze aged  
**V-BS4**




Bronzinis/  
Bronze  
**V-B4**

### PASTABOS / NOTES:

- Veidrodžiai negali būti lenkti. / Mirrors cannot be convex.
- Matomas faceto gylis – 19 mm. / Visible bevel depth - 19 mm.

## PLĖVELĖ / FILM

Visų veidrodžių vidinę pusę padengiamo artimos duralėms spalvos ORACAL® 641M plėvele.  
All mirror internal side is covered with door similar colored ORACAL® 641M film.



**010**  
Balta / White



**074**  
Pilka / Grey



**074**  
Tamsiai pilka /  
Dark grey




**023**  
Kreminė / Cream




**082**  
Biežinė / Beige



**800**  
Ruda / Brown




DV-P1



DV-P2




DV-P3




DV-P4




DV-P5




DV-P6




DV-P7




DV-P8




DV-V1




DV-V2\*




DV-V3\*




DV-V4




DV-B1



DV-B2\*



DV-B3\*




DV-B4\*


**Padidinti vitražus proporcingai iki H850, išdėlioti vienodais tarpais.**

**PASTABOS / NOTES:**


- **Matmenys / Measures:**
  - ↔ 271-500 mm
  - ↕ 371-1300 mm
- Metalizuotos juostelės gali būti šių tipų: /  
Leaded strips can be of the following types:
  - Brass
  - Satin Brass
  - Platinum
  - Satin Antique
- Modeliai su ( \* ) negali būti gaminami lenktoms durelėms. /  
Models with ( \* ) cannot be applied for curved doors.




4 langeliai /  
4 windows  
**L4**




6 langeliai /  
6 windows  
**L6**

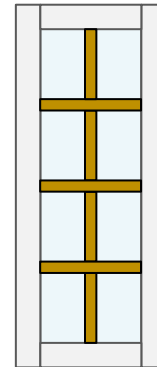


8 langeliai /  
8 windows  
**L8**




Vienas X /  
One X  
**X1**

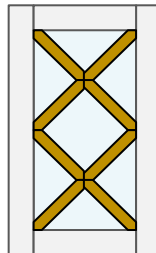


Du X /  
Two X  
**X2**

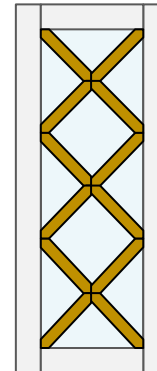

Trīs X /  
Three X  
**X3**

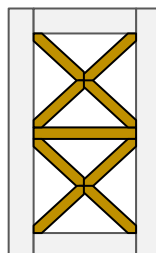

Du X su  
horizontale /  
Two X with  
horizontal  
**X2H**

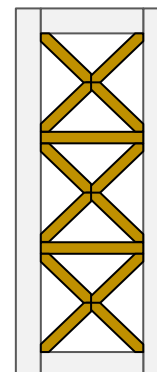


Trīs X su  
horizontalēm /  
Three X with  
horizontals  
**X3H**



25 x 10  
mm

Profiliuotos stiklajuostės tik  
serijose /  
Profiled mullions only in series:  
**Milanas, Napolis, Turinas**




20 x 2 mm

Lygios stiklajuostės /  
Flat mullions


**PASTABA:** Stiklajuostės tvirtinamos  
lipnia juosta iš vienos pusės. /  
**NOTE:** Mullions are tape mounted  
from one side.

STIKLO TVIRTINIMAS 90° SUJUNGIMO DURELĖSE /  
GLASS FITTING IN 90° JOINT

**LYGUS** stiklas,veidrodis / **FLAT** glass, mirror

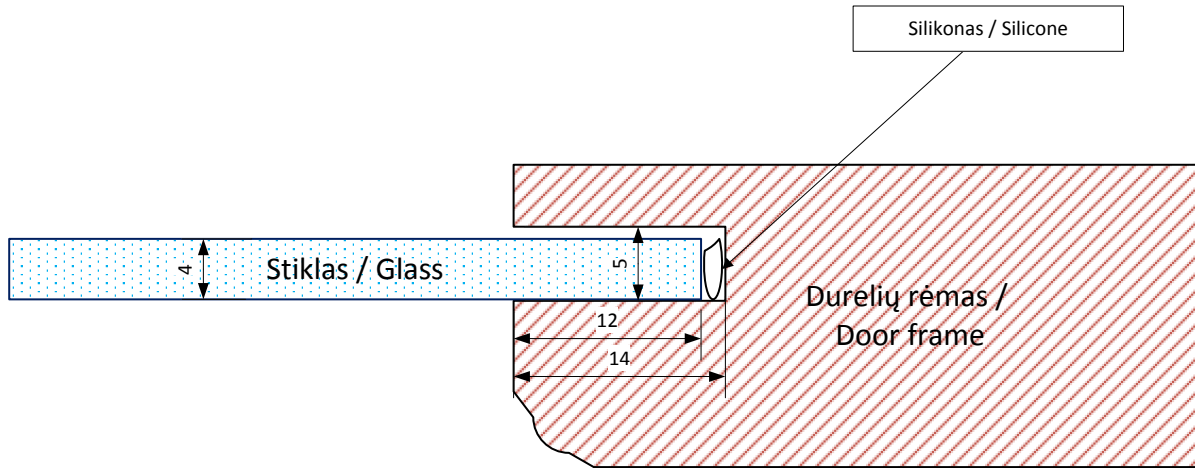


**FACETUOTAS** stiklas,veidrodis / **BEVELED** glass, mirror

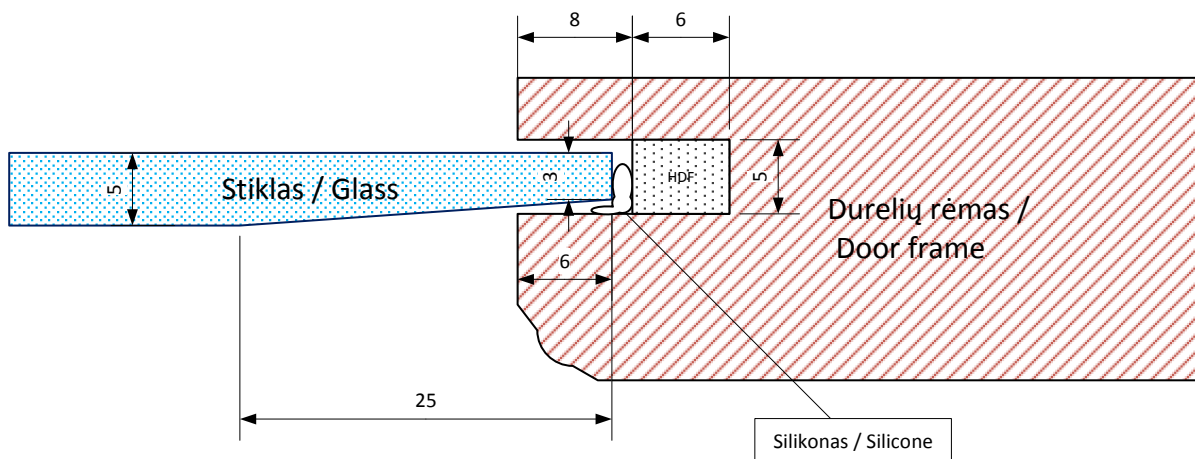


STIKLO TVIRTINIMAS 45° SUJUNGIMO DURELĖSE /  
GLASS FITTING IN 45° JOINT

**LYGUS stiklas,veidrodis / FLAT glass, mirror**

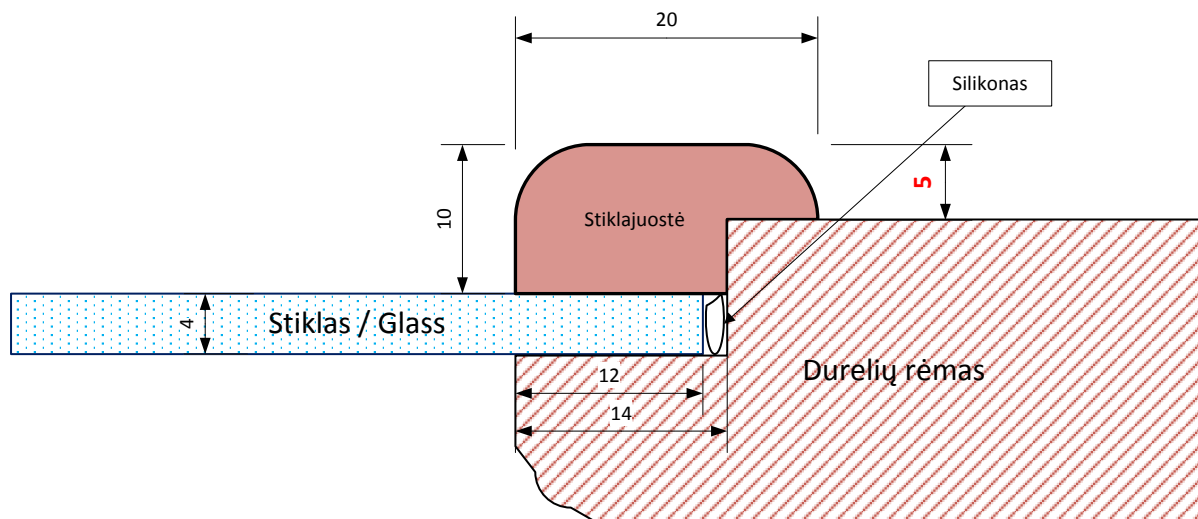

**FACETUOTAS stiklas,veidrodis / BEVELED glass, mirror**

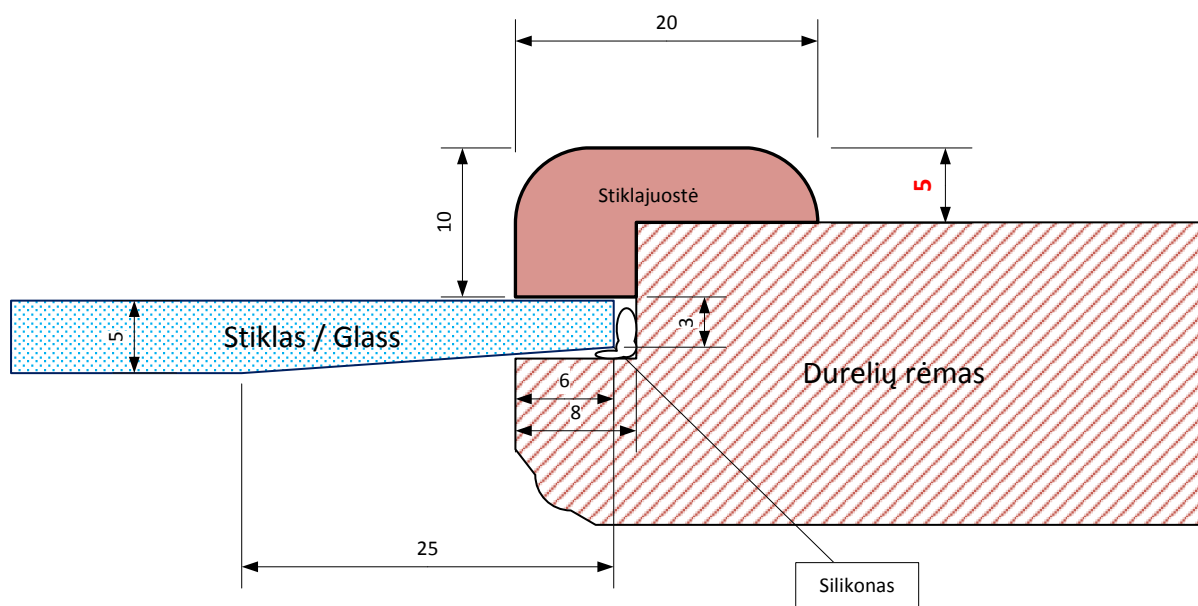



VIRŠUTINIAI KARNIZAI /  
UPPER CORNICE



KV-AC



KV-A



KV-AU



KV-BC



KV-B



KV-BU



KV-CC



KV-C



KV-CU



KV-D

-

-



KV-N

-

-

# VIRŠUTINIŲ KARNIZŲ PAAUKŠTINIMAI / UPPER CORNICE RISE



KVP-A



KVP-AC



KVP-B




KV-AC + KVP-BC



KV-A + KVP-B

Modelis / Model	KV-A	KV-B	KV-C	KV-D	KV-N	KVP-A	KVP-B
Aukštis / Height	55 mm	65 mm	40 mm	45 mm	70 mm	30 mm	40-100 mm
Ilgis / Length	1200 / 1500 / 1800 / 2100 / 2500 / 2900 mm						

Lenktų viršutinių karnizų ir paaukštinių radiusas: / Convex upper cornice and rise radius:

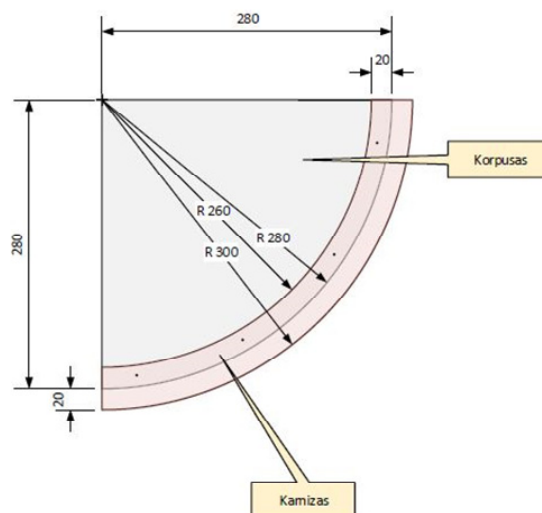



KA-A



KA-AC



KA-C



KA-CC



KA-B

Modelis / Model	KA-A	KA-C	KA-B
Aukštis / Height	30/40 mm	40 mm	50 mm
Ilgis / Length	1200 / 1500 / 1800 / 2100 / 2500 / 2900 mm		

Lenktų apatinių karnizų KA-AC, KA-CC radiusas / Convex palmet radius KA-AC, KA-CC

**[Brėžinys / Drawing]**



**PLN-A**



**PLN-AC**



**PLN-B**



**PLN-BC**



**PLN-C**



**PLN-CC**




**PLN-D**



**PLN-DC**

Modelis / Model	PLN-A	PLN-B	PLN-C	PLN-D
Aukštis / Height	100 / 150 mm			
Ilgis / Length	1200 / 1500 / 1800 / 2100 / 2500 / 2900 mm			
Storis / Thickness	18 mm			32 mm (16 mm)

Lenktų plintusų radiusas /  
Convex plynth radius

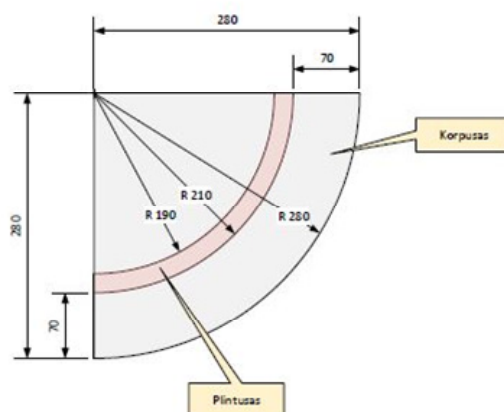


**PL-A**
**PL-B**
**PL-C**
**PL-J**
**PL-K**
**PL-L**

 Plotis / Width **50 mm**

 Plotis / Width **75 mm**

 Storis: / Thickness: **20 mm**

 Aukštis (iki): / Height (up to): **1000 / 2000 / 2700 mm**

## PILIASTRO BAZĖS / PILASTER BASES


**PLB-A**

**PLB-B** kampinė / corner

 Plotis: / Width: **50 / 75 / 100 / 120 mm**

 Aukštis: / Height: **100 / 150 mm**



**PL-S**

**PL-T**

**PL-V**

Plotis / Width **100/120 mm**

Plotis / Width **150/170 mm**

Plotis / Width **170/200 mm**

Storis / Thickness **20 mm**

Aukštis (iki) / Height (up to): **860 / 1000 / 2000 / 2700 mm**

• **PASTABOS:**

- Piliastrai gali būti užsakomi be dekoratyvinio elemento
- Dekoratyvinės linijos frezuojamos **25 mm** nuo dekoratyvinio drožinėto elemento

• **NOTES:**

- Pillasters can be manufactured without decorative elements
- Decorative lines are profiled 25 mm from the edge of pillaster or decorative element.



**KL-C**
**KL-A**
**KL-E**
**KL-D**
**KL-S**

Dydis: / Size:


**90x90 mm**
**100 x 100 mm**

 Aukštis (iki): /  
Height (up to):



**1000 / 2000 / 2700 mm**

	Kodas / Code	Aukštis / Height	Ilgis / Length
	BA-A	65 mm	600 / 1200 mm
<p><b>Baliustrada su LYGIAIS strypeliais</b></p>	BA-B		

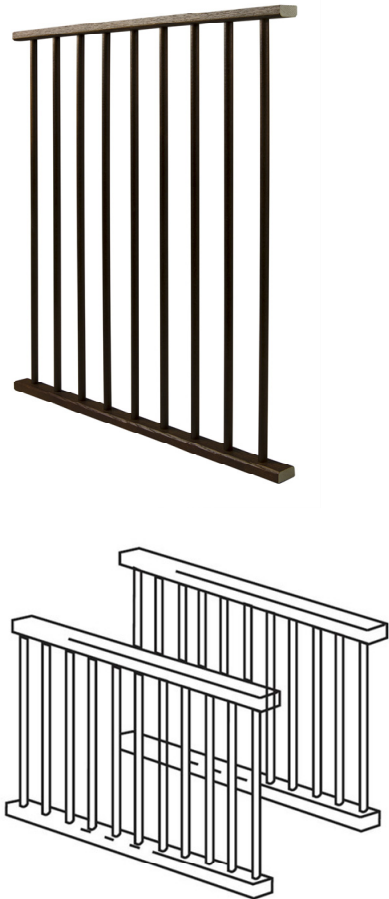

## LĖKŠČIŲ LAIKIKLIAI, KOMPLEKTAS / PLATE RACKINSERT, SET




	Kodas / Code	Aukštis / Height	Ilgis / Length
	BA-C	300 mm	600 / 1200 mm



Modelis / Model	Aukštis / Height	Ilgis / Length
 <p data-bbox="304 607 496 692">BT-A</p>	60 mm	600 / 1200 mm
 <p data-bbox="304 987 496 1072">BT-B</p>		

DEKORATYVINĖS UŽDANGOS / DECORATIVE MOULDINGS

Modelis / Model	Aukštis / Height	Ilgis / Length
 <p data-bbox="459 1664 651 1749">DU-A</p>  <p data-bbox="459 2051 651 2136">DU-B</p>	90 / 120 mm	596, 696, 796, 896 mm

Modelis / Model	Kodas / Code	Aukštis / Height	Plotis / Width
	KJ-A1	100 mm	50 x 50 mm
	KJ-A2	150 mm	
	KJ-F1	120 mm	65 x 65 mm
	KJ-F2	150 mm	
	KJ-O	102 mm	95 x 95 mm

Modelis / Model	Kodas / Code	Aukštis / Height	Plotis / Width
	GM-A	200 mm	80 x 120 mm
	GM-B1	202 mm	96 x 65 mm
	GM-B2	310 mm	138 x 97 mm



G-1



G-2

- **PASTABOS:**
  - Gamybai pateikiami išoriniai gabaritiniai matmenys (plotis, aukštis, gylis)
  - Rekomenduojama kartu pateikti gartraukio mechanizmo brėžinį
  - Jei nepateikiama kitaip – viršutinė gaubė dažoma ta pačia spalva kaip ir medinė apdaila
- **NOTES:**
  - Provided by external sizing (width, height, depth)
  - It's recommended to provide the drawing of the extractor
  - If not specified otherwise – top part of decoration is painted the same color as the bottom part.

# ŠLIFUOTI TAŠELIAI / SANDED BATTENS



Kodas / Code	Storis / Thickness	Plotis / Width	Ilgiai (iki) / Lengths (up to)
BR20	20 mm	20 - 100 mm	1000 mm 2000 mm 2900 mm
BR30	30 mm		
BR40	40 mm		


## Klijuoti tašeliai / Glued battens

BR50	50 mm	20 - 100 mm	1000 mm 2000 mm 2900 mm
BR60	60 mm		
BR70	70 mm		
BR80	80 mm		
BR90	90 mm		
BR100	100 mm		

### Pastabos / Notes:


- Visos tašelių briaunos nušlifotos. / All batten edges are sanded.



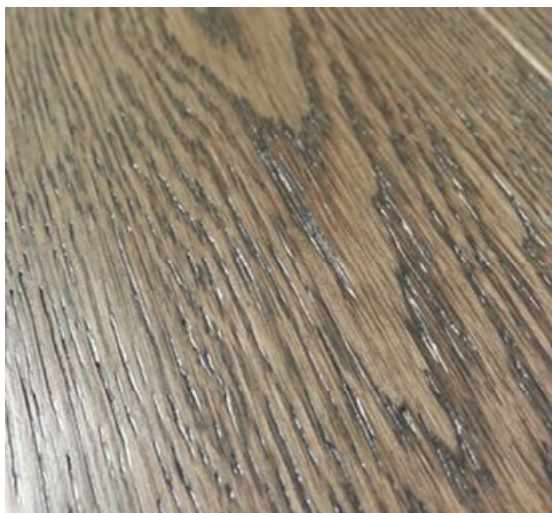

### Medinės Plokštumos šukavimas

- Lengvai - iki 1 mm gylio
- Intensyviai - iki 2 mm gylio

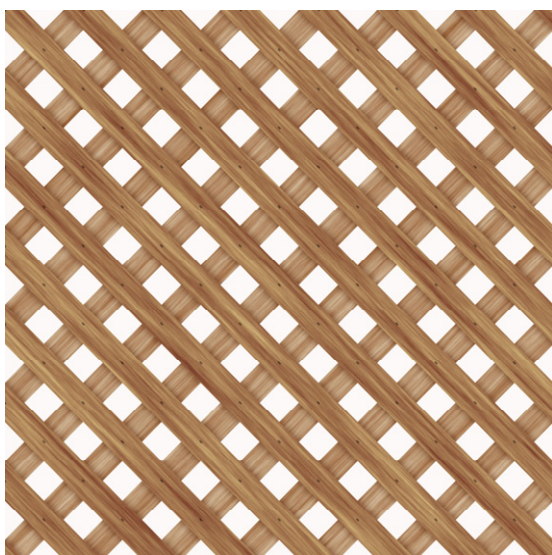

### Istrižos medinės grotelės

**MG-A**


↕ 2200-2900

↔ 296-600

Storis: 4 mm / 6 mm

Listvelės: 20 x 2 mm

Akutės: 20 x 20

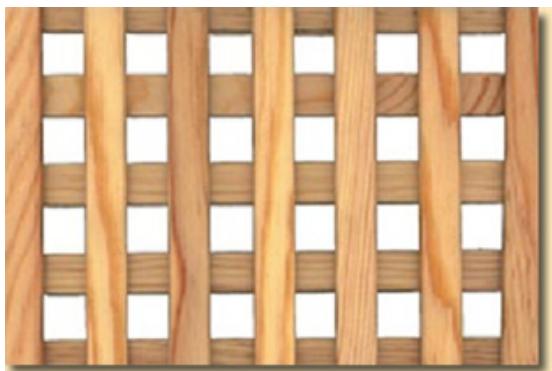

### Statmenos medinės grotelės

**MG-B**

↕ 2200-2900


↔ 296-600

Storis: 4 mm / 6 mm

Listvelės: 20 x 2 mm

Akutės: 20 x 20


**Milanas, Turinas, Napolis**




**Liverpulius**



**Niujorkas**



**Oslas**




**Velsas**



**Marselis**




**Versalis**




**Dublinas**




**Ryga**




**Sofija**

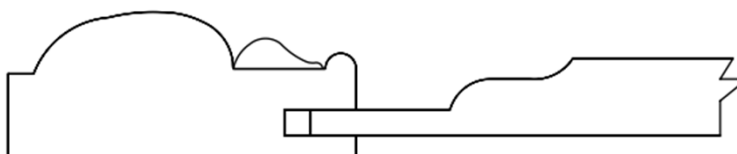

**Madridas**

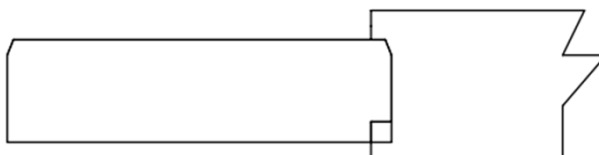

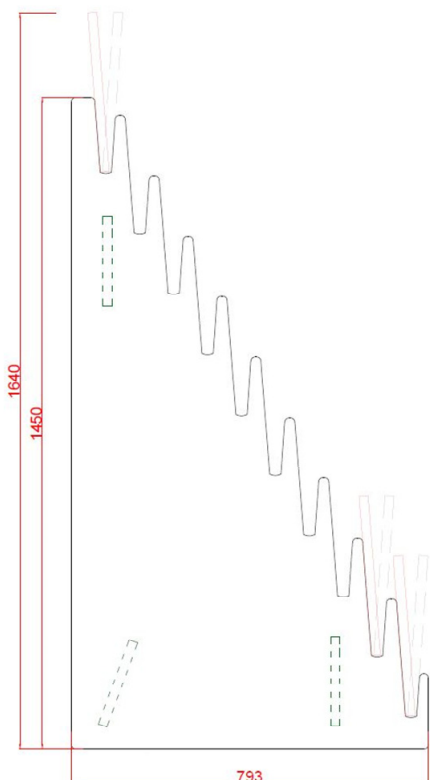

## PASTABOS / NOTES:

- Stendas yra pritaikytas 10-iai durelių 356 x 446 mm. / Stand is designed for 10 doors of 356 x 446 mm.
- Pavyzdinės durelės **nejtraukiamos** į stendą ir turi būti pasirinktos atskirai. / Sample doors are **not included** with the stand and have to be chosen separately.
- Stendas pateikiamas išrinktas. / Stand is delivered dis-assembled.











# FRONTUS

FRONTUS

Kazliškių g. 24, Kabaldos km., 19129, Širvintų raj. sav. LITHUANIA

+370 700 44744

[info@frontus.eu](mailto:info@frontus.eu)

[www.frontus.eu](http://www.frontus.eu)

